

**LAF S.R.L.**

SEDE LEGALE: Via dell'Artigianato, 61/62, 24055 Cologno al Serio (BG)

SITI PRODUTTIVI: Via dell'Artigianato, 59/60, 24055 Cologno al Serio (BG)

Via Lombardia, 15, 24060 Carobbio degli Angeli (BG)

Via Friuli, 5, 46049 Volta Mantovana (MN)

CAP.SOC. 83.333 € i.v. - P.IVA / C.F. / REG.IMP. 07728830964 - R.E.A. 410332

TEL +39 035.48.72.237 - FAX +39 035.48.72.535

EMAIL info@laf.it - WEB www.laf.it

LAF S.r.l. è una società del gruppo DEA&amp;DEA S.r.l.

## **GX<sup>2</sup> 1.000**


**CISTERNETTA DA 1.000 LITRI  
PALLET IN LEGNO HT - OTRE NUOVO**

### **CONTENITORE in HDPE\*:**

- METODO PRODUTTIVO	estrusione soffiaggio
- MATERIALE	polietilene alta densità
- CAPACITA'	1.050 litri
- APERTURA SUPERIORE	225 mm (150 a richiesta)
- SCARICO INFERIORE	rubinetto da 2" sigillato (3" a richiesta)

### **RUBINETTO di SCARICO\*:**

- METODO PRODUTTIVO	iniezione stampaggio
- MATERIALE	polietilene alta densità
- MECCANISMO	farfalla
- GUARNIZIONE	ETFE

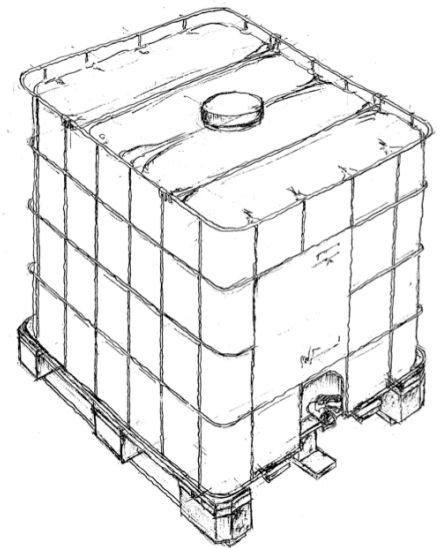

### **COPERCHIO di CHIUSURA\*:**

- METODO PRODUTTIVO	iniezione stampaggio
- MATERIALE	polietilene alta densità
- VALVOLA DI VENTILAZIONE	oleofobica (a richiesta)

### **PLACCA di MARCATURA\*:**

- MATERIALE	ferro zincato/plastica
-------------	------------------------

### **TELAIO – PALLET\*\*:**

- MATERIALI	ferro zincato – legno HT
-------------	--------------------------

\* Le parti in plastica (contenitore, rubinetto e coperchio) sono nuove e prodotte in polietilene idoneo al contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (come da dichiarazioni dei nostri fornitori). La placca frontale è nuova.

\*\* La gabbia in ferro zincato ed il pallet sono rigenerati ma rispettano la sicurezza e l'integrità dell'imballo nuovo.

### **DIMENSIONI di INGOMBRO:**

1.000 x 1.200 x 1.165 (h) mm

### **PESO COMPLESSIVO:**

55 Kg (+ 10 Kg / - 3 Kg in funzione dell'umidità del pallet)

### **RACCOMANDAZIONI :**

- LAF non si assume responsabilità per utilizzi successivi al primo;
- in caso di riutilizzo è necessario verificarne il buono stato;
- non riempire con prodotti la cui temperatura superi i 60°C;
- stoccare al riparo dai raggi solari diretti.

Rev. 03 del 08/03/2016

LAF Srl è una Società del Gruppo

